

型番：L-WMN-GS

ワイヤレス見張隊 ネオ NEO ガードシステム




光学
5倍
ズーム



カメラ3台+
PTZカメラ
1台標準装備

最新の AI が 人間だけを検知して録画!

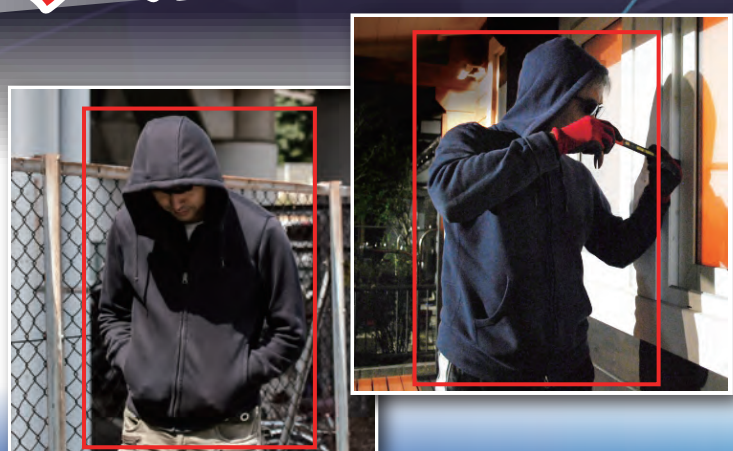

(バレット型) 型番：L-WMN-GS2C
固定カメラ2台セット
もあります



モニター・レコーダー
一体型で
省スペース

ワイヤレスカメラなので
かんたん設置

AI 人体検知
機能搭載

高画質・高精細
フルハイビジョン
1920×1080

カメラ3台+
PTZカメラ
1台標準装備

スマホアプリを使って
**監視&
双方向通話**


AI機能が“人間だけ”を検知

最新のAIが人間だけを識別して録画します。泥棒やゴミの不法投棄などを撮影すれば有効な物的証拠になります。AIが人体を検知すると音でお知らせすることも出来ます。



ワイヤレスで設置が簡単

ワイヤレスカメラなので簡単に設置することが可能です。カメラはPTZカメラ1台を含む4台。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックする事ができます。

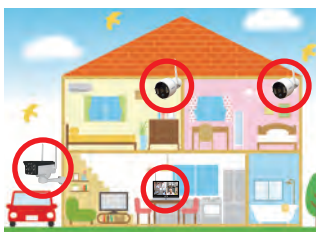

フルハイビジョンで夜も鮮明に撮影

フルハイビジョンなので細かな箇所まで確認することができます。約20日間の長時間録画が可能（カメラ4台 HDD1TBの場合）。自動でデイ/ナイトモードの切替えを行うので夜間や暗い場所でも綺麗に撮れます。



モニター・レコーダー一体型

モニターとレコーダー一体型なのでコンパクト！狭いスペースでも設置することが可能です。カメラは保護等級IP65相当なので屋根のない屋外でも使用することができます。



監視&双方向通話が可能

スマホ（専用アプリ）でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声を掛けたり家族とのコミュニケーションをとったり使いはいろいろ。



PTZカメラを1台標準装備

レコーダーからの操作によりカメラ向き（上下左右）の変更、ズームが行えます。



<製品仕様>

モニター付レコーダー（録画装置）

LCD画面	12.5インチIPS液晶モニター、解像度：1920×1080
映像入力	4ch、最大8chまで増設可能
オペレーションシステム	組込みLinux OS
ビデオ解像度	H.265、H.264、H.265+
映像表示	8ch
映像再生	4ch
映像出力	HDMI×1
オーディオ出力	3.5mmオーディオ端子×1
IPプロトコル	IEEE 802.11 Wi-Fi、UPnP(プラグアンドプレイ)、SMTP(メールサービス)、PPPoE(ダイヤルアップネットワーク)、DHCP
USB端子	USB2.0×2
ハードディスク	SATA×1、(3.5インチHDD：最大6TBまで対応)
ネットワーク端子	RJ45(10M / 100M自己適応型イーサネット)×1
録画モード	手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画
電源	DC12V/3A電源アダプタ×1
消費電力	≤18W (HDDを除く)
動作温度/湿度	-10℃～50℃ / 30%～80% (結露なきこと)
サイズ	約300mm(W)×約228mm(V)×約78mm(H) アンテナ部を除く
重量	約1.7kg (HDDを含む)
連続録画時間	約20日間(カメラ4台、HDD:1TBの場合)
無線伝送距離	50m (レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)

IPカメラ（バレット型カメラ）

センサー	3MP、1/2.7インチCMOSセンサー
解像度	2304×1296、1920×1080（標準）、1280×720
最低被写体照度	カラー：0.1Lux (F1.2)、IR点灯時：0.01Lux (F1.2)
映像圧縮方式	H.264+、H.265
オーディオ圧縮方式	G.711、AACコーデック
映像出力	メインストリーム：2304×1296@15fps、サブストリーム：640×360@15fps
デイ&ナイト	自動(デイ：赤外線カットフィルター、ナイト：赤外線オン)
ノイズ低減	2D/3Dノイズリダクションをサポート
ネットワーク	2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M/100M自己適応型イーサネット)×1
赤外線照射距離	5～8m
保護等級	IP65相当
電源	DC12V 1A
動作温度/湿度	-10℃～55℃ / 10%～90% (結露なきこと)
寸法	約150mm×φ約74mm (アンテナを除く)
重量	約300g

PTZカメラ

センサー	1/3.0インチCMOSセンサー
解像度	2304×1296、1920×1080（標準）、1280×720
最低被写体照度	カラー：0.1Lux (F1.2)、IR点灯時：0.01lux (F1.2)
映像圧縮方式	H.264、H.265
オーディオ圧縮方式	G.726 / G.711
デイ&ナイト	自動
ネットワーク	2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M/100M自己適応型イーサネット)×1
オーディオ	双方向通話
夜間撮影距離	40～50m
保護等級	IP66相当
動作モード	プリセット、クルーズ、リミットスキャン
ズーム倍率	光学5倍/デジタル8倍
パン回転/速度	320度 / 50度/s
チルト回転/速度	70度 / 20度/s
電源	DC12V 1A
動作温度/湿度	-20℃～60℃ / 80%未満 (結露なきこと)
寸法	約265mm(W)×約134mm(D)×約168mm(H) (ブラケット付)
重量	約740g